

GD-ML-CC2230HD

54,6 cm (21,5") monitor



- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7
- Displays a full, flat 21,5 (55 cm) diagonal image
- Pannello retroilluminato a LED
- Speaker Integrato
- 1 In HDMI, 1 In VGA

ESSENTIAL

- Linea di prodotti Essenziale: funzioni di base di alta qualità e molte funzioni per applicazioni più piccole

Codice articolo: GD-ML-CC2230

Codice ean: 4260573063086

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Specifiche Tecniche GD-ML-CC2230HD

Schermo

Dimensione Schermo LCD:	54.6 cm (21, 5") diagonale AM-TFT LED backlight
Pixels - totali:	1920 (H) x 1080 (V)
Dimensione Pitch:	0.248 mm (H) x 0.248 mm (V)
Rapporto Diagonale:	16 : 9
Angolo di Ripresa:	178° (H) ~ 178° (V)

Video

Ingresso(i) Video:	1 HDMI, 1 VGA
Standard Video:	PAL, NTSC
Luminosità:	250 cd, m ²
Rapporto di Contrasto:	1000:1
Numero di Colori:	16.7 milioni
Tempo di risposta:	5 ms

Generale

Altoparlanti:	2 x 2 W
OSD:	Si, multi lingua
Incluso:	Adattatore di alimentazione con cavo HDMI

Conessioni

Ingressi Audio:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
-----------------	---------------------------

Approvazioni

Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
MTBF a 25° C:	> 50, 000 ore

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-10 °C ~ +50 °C (+14°F ~ + 122°F)
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC, adattatore di alimentazione 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluso
Assorbimento Potenza:	20 W


Meccanico

Materiale:	Plastica robusta
Attacco Vesa:	100 x 100 mm
Dimensioni:	508 x 306 x 43,3 mm
Peso:	3500 g (7,72 lb)

Dimensioni:

Codice articolo: GD-ML-CC2230

Codice ean: 4260573063086

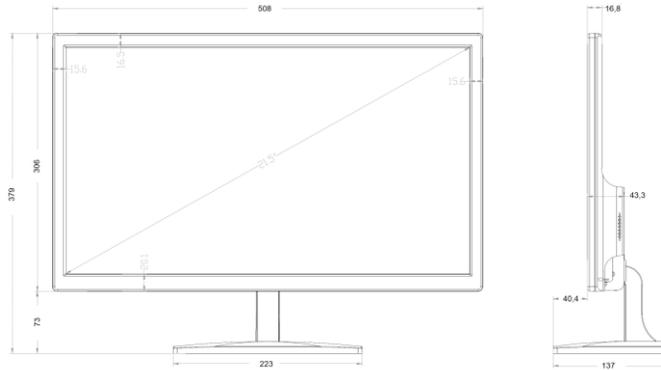

Codice articolo: GD-ML-CC2230

Codice ean: 4260573063086

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

18.03.2022 | I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso |

Pagina 3 di 3